



argenta[®] invisidoor[®]

System aluminiowych krytych ościeżnic dla drzwi wewnętrznych

argenta® invisidoor® - System aluminiowych krytych ościeżnic dla drzwi wewnętrznych

Dzięki idei krytej aluminiowej ościeżnicy dla drzwi wewnętrznych, możliwe jest całkowite zintegrowanie, w sposób niewidoczny, drzwi ze ścianą. Stwarza to nowe perspektywy dla kreowania architektury projektowanych obiektów z zachowaniem niezaburzonej linii ścian. Rama drzwi ukryta jest w ścianie, a skrzydło pracuje na krytych, regulowanych w 3 płaszczyznach, zawiasach *argenta® invisible (invisidoor®)* lub *argenta® invisible neo (invisidoor® DL)*.

Patent BE 3001-110



Typy:

Dostępne cztery rozwiązania


(zgodnie z normą EN): lewy zewn. – prawy zewn., lewy wewn. – prawy wewn.

- Do wewnątrz – na zewnątrz

Typ – do wewnątrz – otwierając drzwi, wchodząc do pomieszczenia popycham skrzydła. Na zewnątrz - otwierając drzwi wchodząc do pomieszczenia ciągnę skrzydło.

- Left - Right

Skrzydło lewe lub prawe – według EN

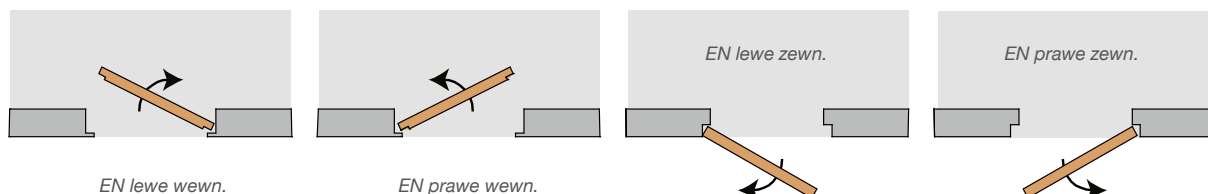

- Typy drzwi

System *invisidoor*® przewidziany jest dla różnego typu drzwi: jedno- i dwuskrzydłowych, o wysokościach standardowych jak i na wysokość pomieszczenia.




Wymiary:

- Standardowe (wymiar drzwi):
 - wysokość: 2015, 2115, 2315 mm
 - szerokość: 628, 630, 680, 728, 730, 780, 828, 830, 880, 928, 930, 980, 1028, 1030, 1130, 1230 mm
- wykonanie pod wymiar – na zapytanie
 - drzwi na wysokość pomieszczenia
 - drzwi podwójne
 - wymiary niestandardowe:
 - Max. szer. = 1250 mm (pojedyncze) / 2500 mm (podwójne)
 - Max. wys. = 2500 mm (*invisidoor*®) / 4000 mm (*invisidoor*® DL)
 - Prosta regulacja szerokości ramy górnej poprzez cięcie go do rozmiaru
- Obliczenia:
 - 2 mm szczelina – boki – prawy i lewy oraz góra
 - 4 mm szczelina – dół
- Otwór w ścianie:
 - szerokość = szerokość skrzydła + minimum 70 mm
 - wysokość = wysokość skrzydła + minimum 36 mm
- klamka:
 - wysokość montażu: 1050 mm (liczona od dołu)
 - otwór pod trzpień klamki – kwadrat 8mm (7mm na życzenie)

Zalety

- Estetyczna i niewidoczna zabudowa ramy drzwi
 - pokrywa pod malowanie w standardzie (malowanie na kolor RAL – na zapytanie)
- Efektywny montaż – w tym samym czasie montowana może być ościeżnica łącznie ze skrzydłem
 - skrzydło i drzwi mogą być wstępnie zmontowane na produkcji
 - montaż skrzydła – możliwy przed lub po tynkowaniu
 - otwory pod zawiasy w ramie, osłonięte zaślepkami
- Uniwersalność
 - dla typowych i nietypowych wymiarów drzwi, w obiektach nowych jak i remontowanych
 - dla skrzydeł o grubości 38-40mm
 - do drzwi bezprzylgowych
 - dla ścian o minimalnej grubości – 70mm
 - dla ścian wykonanych z cegły jak i w systemie płyty gipsowej
- Trwałość zabudowy:
 - wytrzymała konstrukcja ramy (sztywne łączenie narożników)
 - stabilne profile
 - bezpośredni, wytrzymały i prosty montaż do ściany
 - dobra przyczepność tynku do profili dzięki specjalnemu wykończeniu profilu aluminiowego ramy na styku z murem

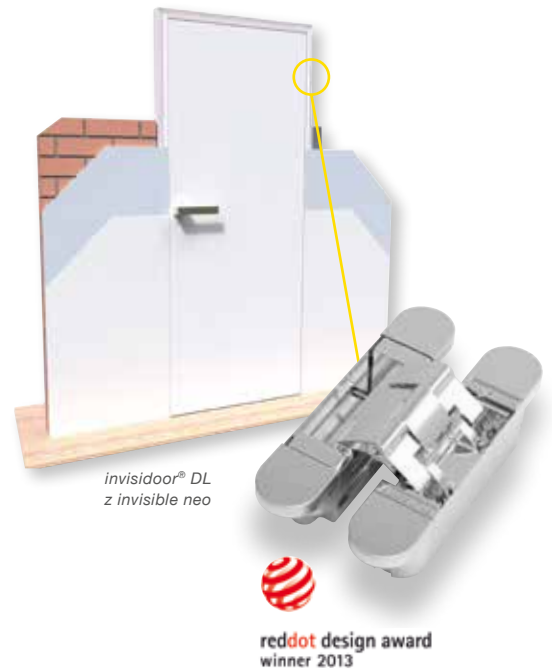

- Akcesoria w standardzie:
 - zawias regulowany w trzech płaszczyznach : *argenta® invisible* lub *argenta® invisible neo*
 - zamek magnetyczny (opcje: zamek łazienkowy, wkładka, *magnotica®*, system klamki *No-Ha®*)
 - uszczelka

