


FRISKLUFFVENTIL

TH90

- Smal ventil egnet til indbygning i blandt andet skydedøre
- Isoleret
- Indbygges over eller under glasset eller i post
- Nem at holde ren

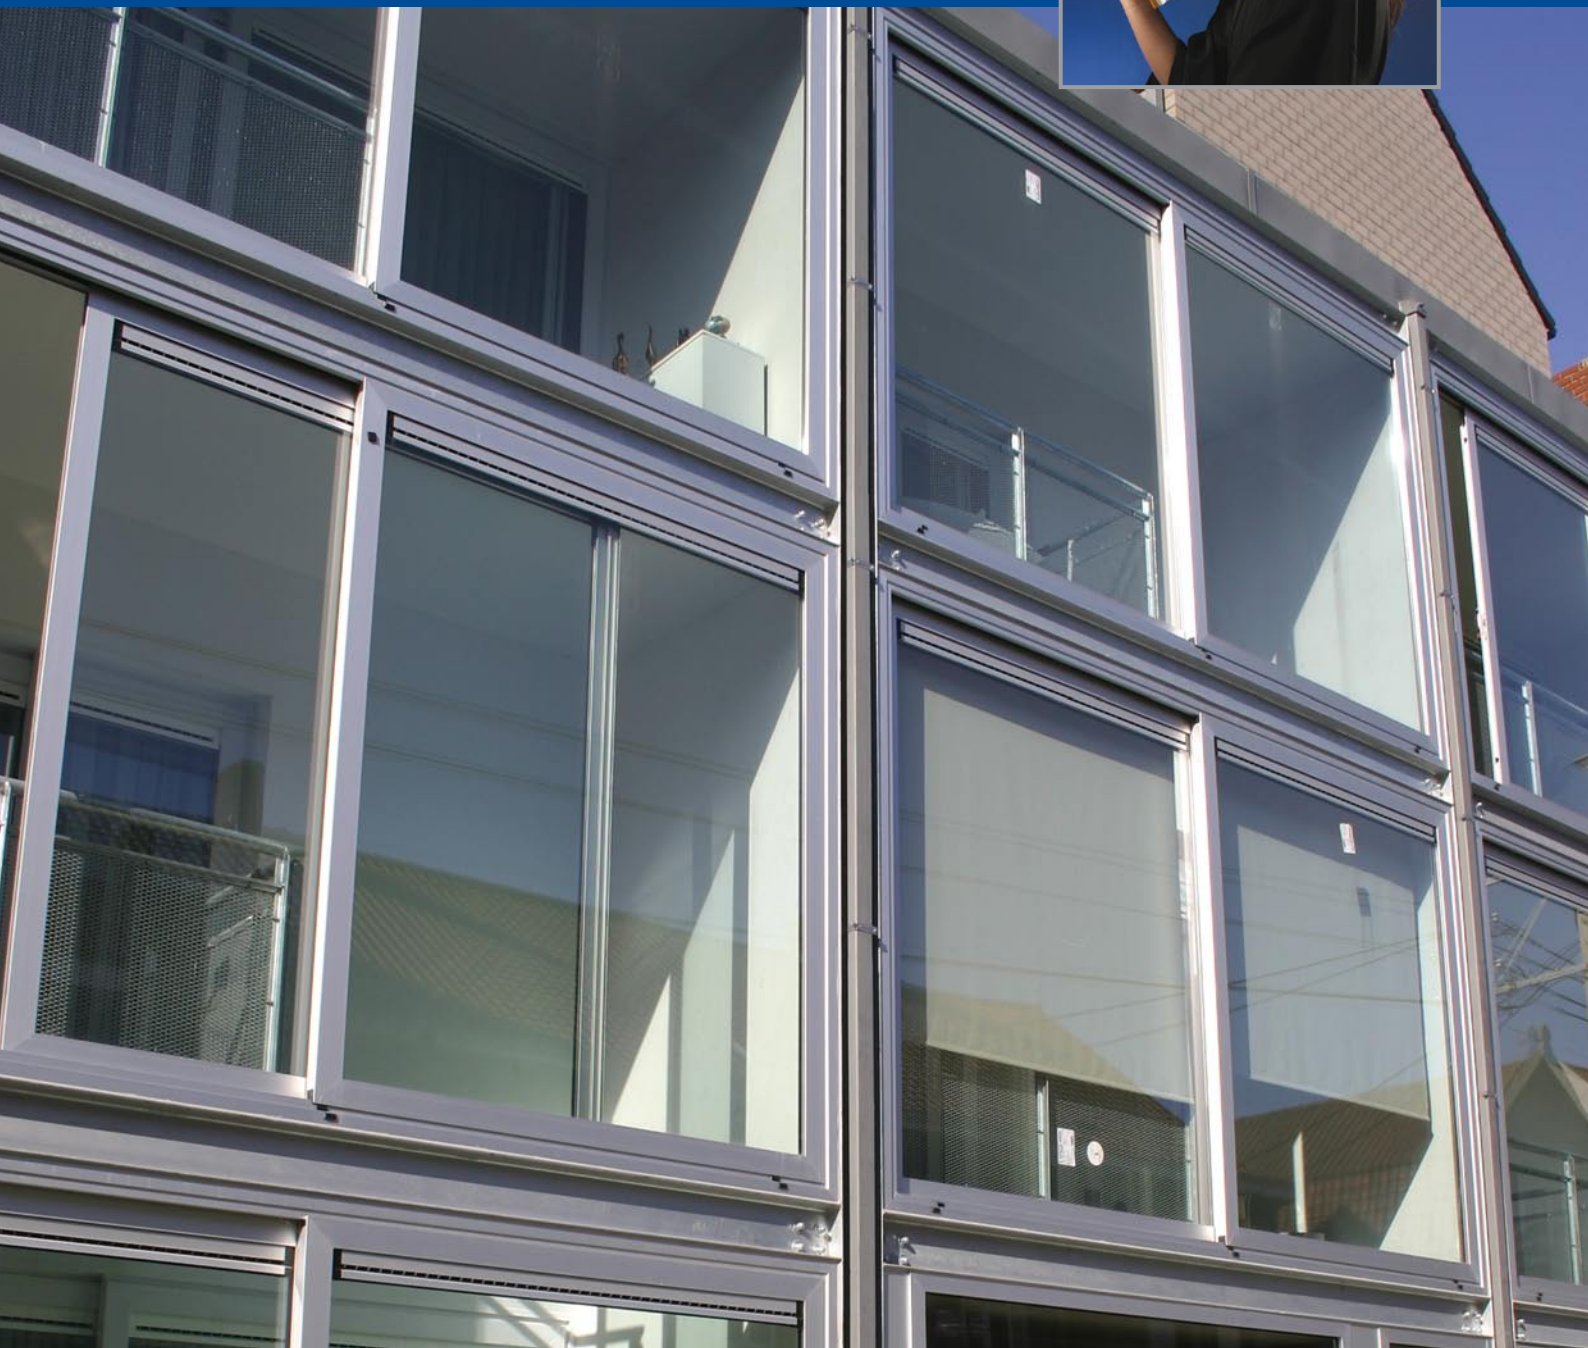


TH90

INDLEDNING


TH-90 er en smal udluftningsventil til indbygning oven på termoruden. Er meget anvendelig i forbindelse med skydedøre, da den fylder meget lidt i bredden. TH-90 kan indbygges i vinduer og døre af træ, træ/alu, alu og pvc.

PRODUKT


- Ventilen er isoleret
- Indbygget insektnet
- Indvendig knap til regulering af luftgennemstrømning
- Sorte eller hvide endekapper
- Kan leveres i 6-meters længder for hurtig egenproduktion
- Forskellige betjeningsmuligheder, manuel eller elektrisk (se nedenfor)



TH90 20/24/28/33



TH90 20/24 TR



TH90 20/24/28 PB


ANVENDELSER

- Kan anvendes i alle typer vinduer, træ, træ/alu, alu og pvc
- Slankt design velegnet til indbygning i skyderammer
- Velegnet til montage oven på termoglas eller i forbindelse med post
- Meget velegnet som udluftning i udestuer

TEKNISKE EGENSKABER

- Luftgennemstrømning ved 2 Pa : 50 m³/t/m
- Luftgennemstrømning ved 4 Pa : 70 m³/t/m
- Luftgennemstrømning ved 10 Pa : 111 m³/t/m
- Glasfratræksmål : 90 mm (TH-90 og TH-90 PB)
- Totalhøjde : 105 mm (TH-90 og TH-90 PB)
- Produceret på mål (max. længde 2500) eller lagerlængder af 6000 mm
- Ventilens totallængde = savmål + (2 x endekapper af 43 mm)

Oversigt over betjeningsmetoder :

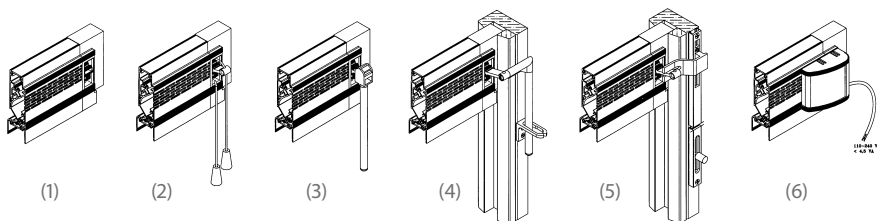

Tværsnit



Set indfra



Set udefra



Set udefra

- 1) Håndbetjening
- 2) Træksnor
- 3) Betjenings-stang (134) højre eller venstre, hvid, sort, naturelox. eller RAL-farve
- 4) Betjenings-stang med vinkel (135) højre eller venstre, hvid, sort, naturelox. eller RAL-farve
- 5) Udenpåliggende stang (136) højre eller venstre, hvid, sort, naturelox. eller RAL-farve
- 6) Motorbetjening

RENSON forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer i de nævnte produkter.

RENSON BELGIUM • Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • Belgium
8790 Waregem • Tel. 0032 (0)56 62 71 11 • Fax 0032 (0)56 60 28 51 • www.renson.eu

 **RENSON**
INNOVATION IN VENTILATION