

REJILLA DISCRETA SOBRE PUERTA

REJILLA ACÚSTICA RESIDENCIAL

**INVISIDO®** type 469

- Instalación discreta y barrera visual
- Forma y acabado elegante
- Adecuada para cualquier espacio interior
- Se adapta a todos los espesores de puerta a partir de 35 mm

Para todos  
los espesores  
de puerta  
a partir de  
35 mm

**SILENDO®** type 461 AK

- Estética
- Reducción acústica
- Gran rendimiento
- Instalación sencilla

Para todos  
los espesores  
de puerta de  
37 a 43 mm



### INTRODUCCIÓN

La nueva rejilla „469 INVISIDO®, de RENSON® es una rejilla de puerta discreta, casi invisible, para el paso de aire.

Se instala encima de la puerta, con lo cual se evita la necesidad de dejar un espacio libre molesto debajo de la puerta. Su forma inteligente impide que se pueda ver de una habitación a otra.

### PRODUCTO

#### Material

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 (según EN 12020-2)
- Acabado: anodizado natural (E6/EV1) (20 micras) o termolacado en cualquier color RAL (60-80 micras)
- Tapas laterales en polímero ASA tipo Luran S (no se destiñe y es resistente a la intemperie y a los rayos UVA)
- Las tapas laterales están disponibles en color negro, gris o blanco; otros colores bajo pedido

#### Dimensiones

Dimensiones máximas: 2.000 mm

Dimensiones estándares: 830 mm



#### Fijación

Tornillos incluidos

### APLICACIONES


- Acabado estético, instalación discreta y casi invisible
- Adecuada para puertas de madera de todos los estilos
- Barrera visual

Patente pendiente BE 2009/0586

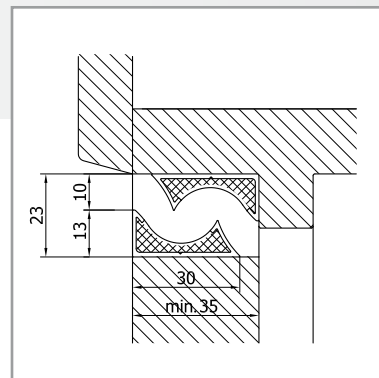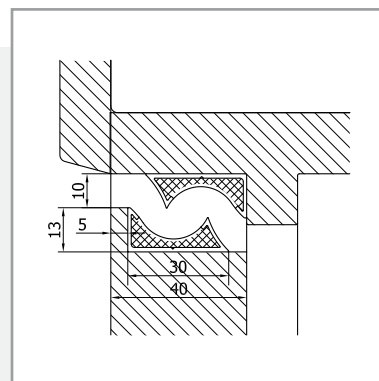

### INTRODUCCIÓN

La rejilla SILENDO® 461 AK de RENSON® es una rejilla de puerta con reducción acústica que permite el paso de aire. Se instala en la parte inferior de la puerta, con lo cual se evita la necesidad de dejar un espacio libre molesto debajo de la puerta. Además, gracias a su excelente reducción acústica, el ruido no pasa de una habitación a otra.

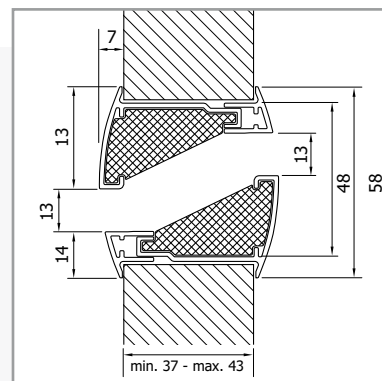

### PRODUCTO

#### Material

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0.5 (según EN 12020-2)
- Acabado: anodizado natural (E6/EV1) (20 micras) o termolacado en color RAL 8019/9010 (60-80 micras); otros colores bajo pedido
- Las tapas laterales vienen en blanco o negro, además se pueden repintar.

#### Dimensiones

Dimensiones de montaje : 425 x 48 mm de altura  
Espesor de la puerta : mínimo 37 - máximo 43 mm


#### Fijación

Invisible



### APLICACIONES



- Rejilla estética, adecuada para cada interior
- Reducción acústica: 32 dB
- Instalación rápida con tornillos de fijación invisibles

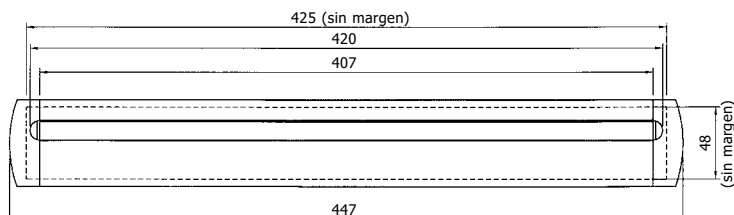



## DATOS TÉCNICOS

	<b>INVISIDO®</b> tipo 469	<b>SILENDO®</b> tipo 461 AK
<b>Caudal de aire</b> (EN 13141-1)		
Caudal de aire Q bajo 1 Pa	17,9 m <sup>3</sup> /h (5,0 dm <sup>3</sup> /s)	17,7 m <sup>3</sup> /h (4,9 dm <sup>3</sup> /s)
Caudal de aire Q bajo 2 Pa	25,1 m <sup>3</sup> /h	25,1 m <sup>3</sup> /h
Caudal de aire Q bajo 10 Pa	55,2 m <sup>3</sup> /h	56,1 m <sup>3</sup> /h
Caudal de aire Q bajo 20 Pa	77,6 m <sup>3</sup> /h	79,4 m <sup>3</sup> /h
<b>Confort</b> (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)		
Reducción acústica D <sub>n,e,w</sub> (C;C <sub>tr</sub> )	28 (-1 ; 0) dB	32 (0;-2) dB
<b>Dimensiones</b>		
Espesor de la puerta	Todos los espesores a partir de 35 mm	min. 37 mm / máx. 43 mm
Dimensiones estándares	830 mm	447 mm
Dimensiones de montaje	830 x 30 mm	425 x 48 mm

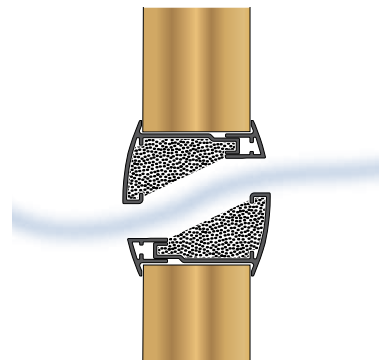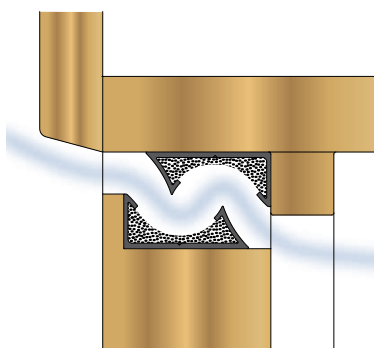

© RENSON® Ventilation NV, Waregem, 2009

Reservados todos los derechos. Quedan prohibidos la reproducción, el almacenamiento en sistemas automáticos de recuperación y la publicación total o parcial de esta publicación por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, como fotocopias, grabación o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito del autor.

RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos.  
El folleto más reciente se puede descargar en [www.renson.es](http://www.renson.es)



**RENSON® Ventilation** • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • [export@renson.net](mailto:export@renson.net) • [www.renson.es](http://www.renson.es)