RENSON®

Creating healthy spaces

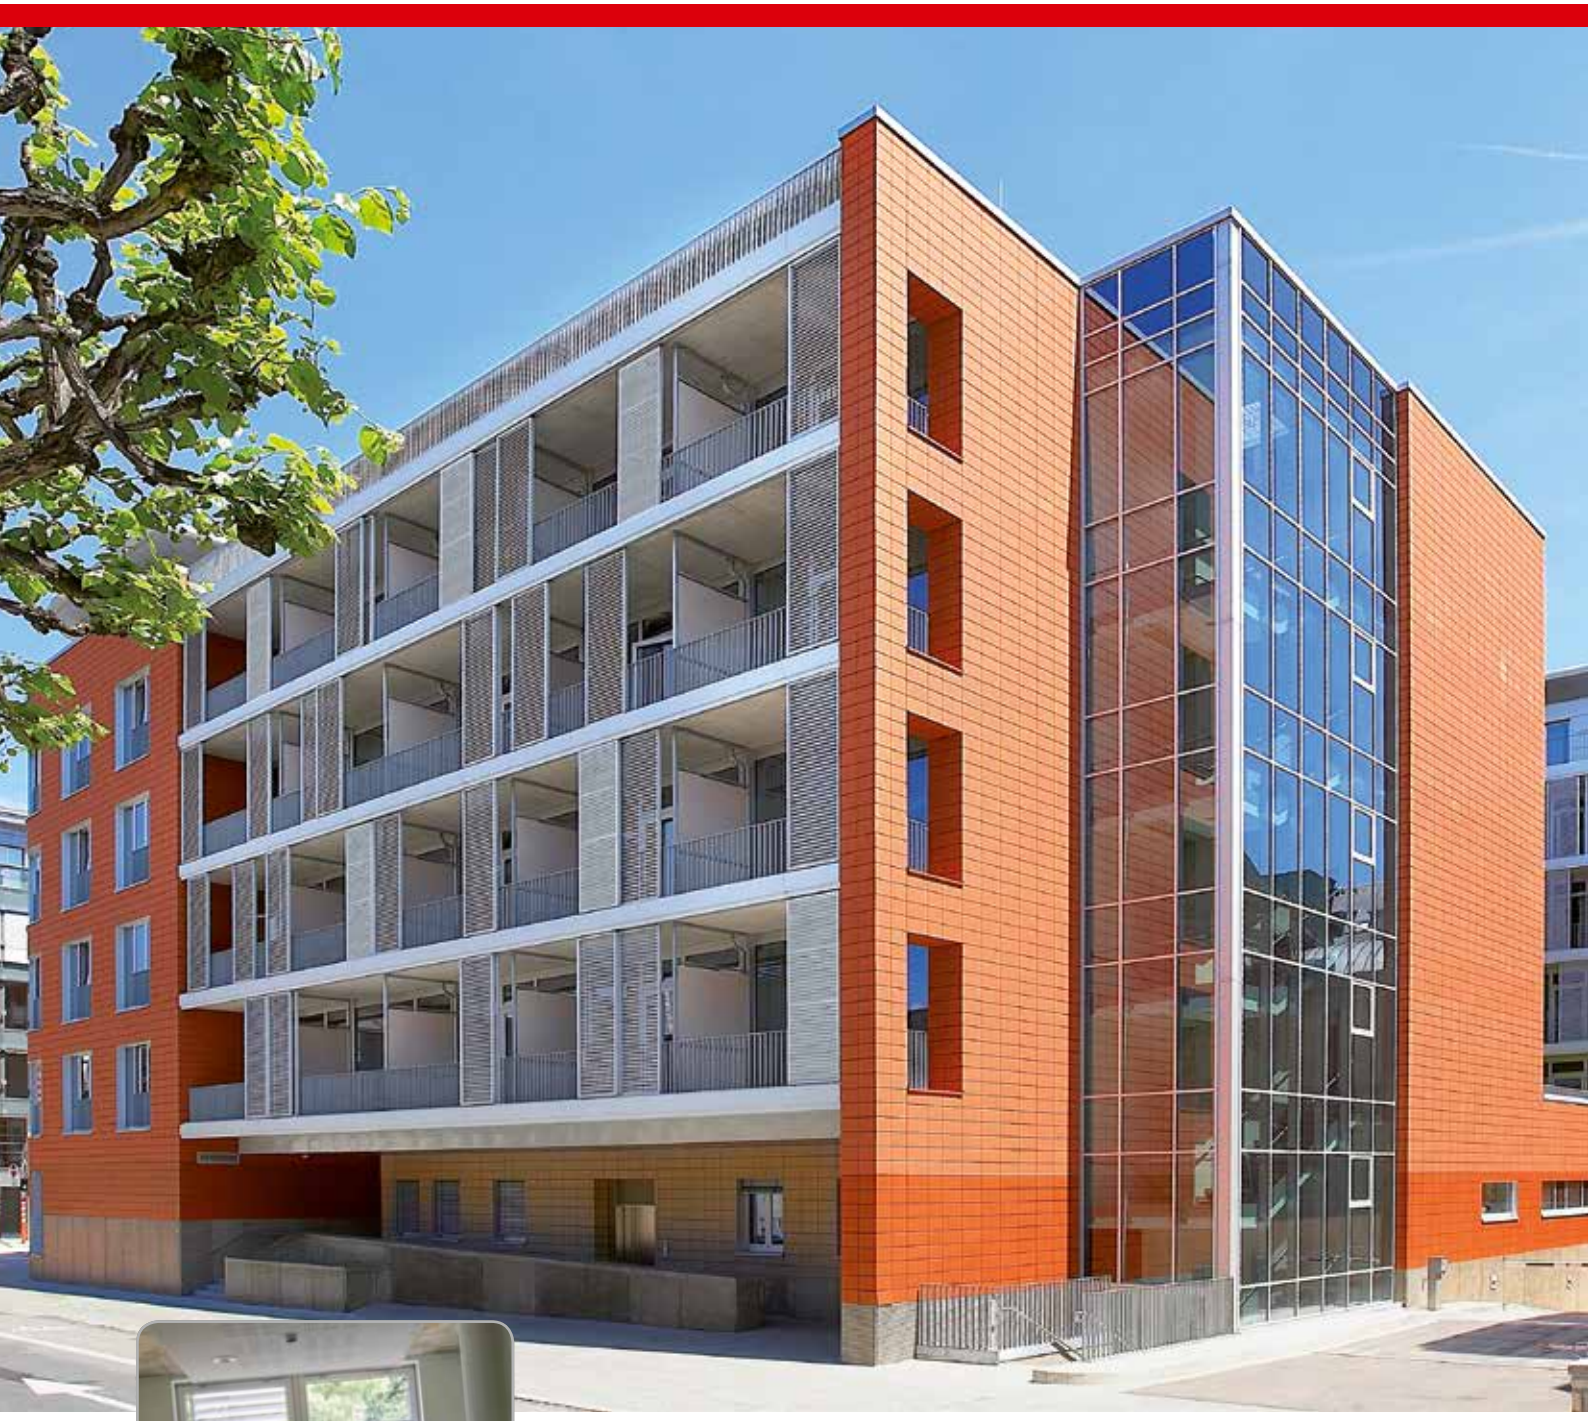

Loggialu® Privacy

Paro 0140

Schiebepaneel mit beweglichen Aluminium-Lamellen

Loggialu® Paro 0140 Privacy

Beschreibung
Loggialu® Paro 0140 Privacy kombiniert die Funktionalität eines effektiven Sonnenschutzes mit dem eleganten und ästhetischen Design in einem zeitgemäßen Konzept.
Beim Konzept „Pricacy“ sind die Lamellen beweglich im Rahmen gelagert, wodurch die Lamellen manuell von geschlossener in völlig geöffneter Position oder umgekehrt, geändert werden können.
Der stabile umlaufende Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, garantiert eine hohe Formfestigkeit des Elements, ohne sichtbare Eckverbindungen in den Eckbereichen.

Lamellen können manuell in geöffnete oder geschlossene Position gedreht werden

Produkt
- Lamellen beweglich gelagert, wodurch diese geöffnet bzw geschossen werden können. Lamellen in zwei Bedienungsfelder unterteilt, damit zB das obere Lamellenfeld in geöffnete und das untere in geschlossene Position gebracht werden kann
- Ästhetisch verarbeitetes Paneel ohne sichtbare Verbindungselemente
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium mit eloxierter oder pulverbeschichteter Oberfläche
- Werksseitig vormontiert und montagefertig geliefert, Maßanfertigung
- Wartungsarm:
  - Hochwertiger und wartungsfreier Schiebebeschlag
  - Pulverbeschichtetes oder eloxiertes Aluminium, einfach zu reinigen
- Geeignet als Schiebe- oder Festpaneel
- Schiebesystem:
  - Einfach schiebend
  - Symmetrisch schiebend
  - Teleskopisch schiebend
- Manuell oder motorisch angetrieben
- Mögliche Abmessungen sind von der örtlichen Windbelastung und den regionalen Richtlinien abhängig (*)

(*) *Projektmäßig zu begutachten mit unserem Projekt-Team*

Technische Eigenschaften
- Aluminium-Teile:
  - Stranggepresstes Aluminium, Legierung EN AW-6063 T66
  - E6/EV-1 eloxiert (20 Mikron)
  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 Mikron) in RAL-Farben
- Lamellen:
  - Lamellenabstand: 57mm
  - Abmessungen der Lamelle: 65 x 16mm
- Rahmen mit einer Tiefe von 40mm, geeignet für normale Paneel-Abmessungen und Windbelastungen
- Abhängig vom Höhenmaß des Schiebepaneels kann das horizontale Rahmenprofil oben 55mm anstatt 40mm und unten 55 oder 70mm anstatt 40mm betragen

Ihr Fachhändler

Optionales Zubehör
- Flexible untere Führung Flexguide® (siehe Web-Site für mehr Information)

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C008551
www.fsc.org

RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den im Folgenden behandelten Produkten vorzunehmen. Auf **www.renson.eu** können Sie die aktuellsten Broschüren herunterladen.

VENTILATION
SUNPROTECTION
OUTDOOR

N.V. RENSON® Sunprotection-Projects S.A
Maalbeekstraat 6 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 07 • Fax +32 (0)56 62 71 47
projects@renson.be • **www.renson.eu**

L1000240
RENSON®
Creating healthy spaces
© L1000240 06/14 Duits