



# Topfix® Max

Windfester Textil-Sonnenschutz für  
Schräganlagen großflächige

# Topfix® Max

Dieser Horizontale Sonnenschutz basiert sich auf einer neuen, revolutionären Spanntechnik für große Dimensionen. Eine unübertroffene Tuchspannung wird realisiert. Klappernde und zerrissene Tücher gehören der Vergangenheit an. Dieser Topfix® Max mit hochwertigen Tüchern beschränkt die Sonneneinstrahlung bei großen Lichtbändern, Oberlichtern und Wintergärten. In Kombination mit einem Verdunkelungstuch ist bei Innen- und Außenanwendungen eine vollständige Verdunkelung realisierbar. Dieser Sonnenschutz ist lieferbar mit einer Fläche bis zu 30 m<sup>2</sup> in einem Teil!

## Produkt

- Horizontaler Sonnenschutz für Innen- und Außenanwendungen mit revolutionärer Tuchspannung
- Dank der Smooth Technologie ist eine fließende und geräuscharme Fahrbewegung des Tuches in die PVC Seitenführung garantiert. Das intelligente windfeste Führungssystem hat eine koextrudierte abnutzungsfeste Deckschicht.
  - Garantiert ein straffes und faltenloses Tuch
  - Das Tuch ist windfest in allen Positionen: bis 120 km/h
- Flächen bis 30 m<sup>2</sup> in einem Teil
- Elektrische Bedienung
- Profile eloxiert oder in allen RAL-Farben erhältlich
- Polyestertuch Soltis® in einem sehr umfangreichen Farbspektrum erhältlich
- Tücher: - Soltis® 86: kein minimaler Neigungswinkel
  - Soltis® 92 & B92: Minimaler Neigungswinkel 8°

## Anwendungen

- Geeignet für alle horizontalen und vertikalen Verglasungen oder Schräganlagen: z.B. Lichtbänder, Oberlichter, Wintergärten ...
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Geeignet für alle Fensterarten: Aluminium, PVC, Holz
- Für Neubau und Renovierung
- Für den privaten Wohnungsbau oder Projekte: Krankenhäuser, Seniorenheime, Bürogebäude, Schulen ...
- Topfix® Max F (freistehende Version): In einer freistehenden, glaslosen Konstruktion zu kombinieren

## Technische Eigenschaften

- Max. Abmessungen:
  - Einzel: Max. Breite (B): 5000 mm
  - Max. Ausfall (A): 6000 mm
  - Maximale Fläche: 30 m<sup>2</sup>
- Aluminiumgehäuse: H 260 mm x T 202 mm
- Neigungswinkel: 0° bis einschließlich 90°
- Sowohl von oben nach unten (Top-Montage) als auch von unten nach oben (Bottom-Montage) laufend


## Garantie

- 5 Jahren Produktgarantie
- 10 Jahren auf die Lackierung
- Gemäß der europäischen Norm EN 13561, Windklasse 3
- Leistungserklärung (DOP) 201409-F012




Topfix® Max

Topfix® Max F

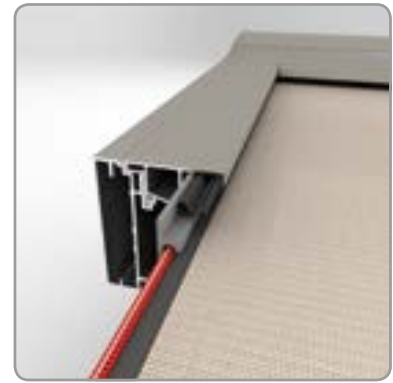



Führung mit Fixscreen Technology

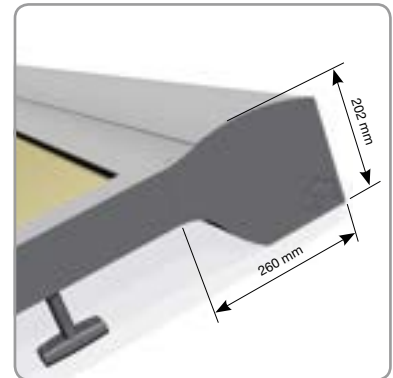

Kassette



## Händler

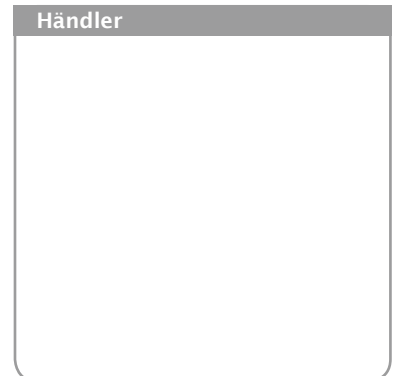

RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den besprochenen Produkten vorzunehmen. Sie können die neueste Version dieser Broschüre unter [www.renson.eu](http://www.renson.eu) herunterladen.



RENSON® Headquarters  
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgien  
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51  
[deutschland@renson.net](mailto:deutschland@renson.net) • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



Creating healthy spaces