


COMMERCIËLE VOORDELEN




- Woonhuisventilator
- Ideaal voor renovaties
- Perfecte keus voor vervangen wisselstroomventilator
- Betrouwbare werking
- Geluidsarm
- Eenvoudig
- Prijsgunstig
- Laag elektrisch verbruik: 1,5 kWh/jaar
- Onderhoudsarm
- Modulair systeem
- Compacte wand-, plafond- en vloermontage
- Recycleerbare materialen
- Uitbreidingen beschikbaar:
 - CO₂-sensor/handbediening (230 V)
 - handbediening (230 V/batterij)
 - vochtsensor/handbediening (batterij)
 - vierstandenbediening (batterij)
 - afzuigventiel Ø 125 mm

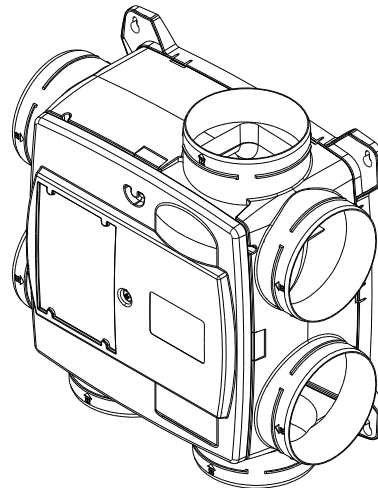

TECHNISCHE GEGEVENS VENTILATOR

- Afmetingen: 385 x 380 x 182 mm (l x b x h)
- Gewicht: 3,32 kg
- Behuizing: PP, grijs met oranje deksel
- Aansluiting: 200 – 240 V, 50/60 Hz, 1 fase
- Maximum vermogen: 30 W, 276 m³/h bij 100 Pa
- SELV gelijkstroommotor (Separated Extra-Low Voltage)
- Beschermingsgraad: IP20
- Geluidsvermogen Lw[A]: 45 dB[A] bij 193 m³/h en 50 Pa
- Geluidsdemper aangeraden (Di 32dB - Ø 125 mm) bij afstand woonhuisventilator – afzuigventiel
 - < 3 m: geluidsdemper sterk aanbevolen
 - < 1 m: geluidsdemper verplicht
- Debietsgrafieken: zie volgende pagina
- 6 aanzuigpunten Ø 125 mm
- Traploos richtbare afblaas
- Achter aansluiting optioneel
- Max. 14 draadloze verbindingen:
 - Max. 8 CO₂-sensoren
 - Max. 8 vochtsensoren
- Compatibel met driestandenschakelaar ("Perilex"-aansluiting, Perilex-stekker bijgeleverd)

Debietsgrafieken

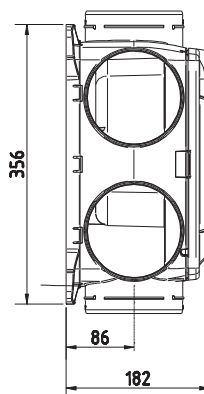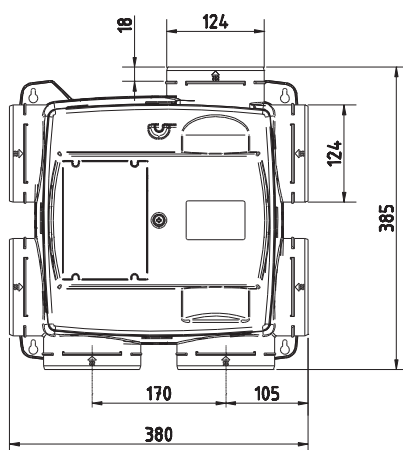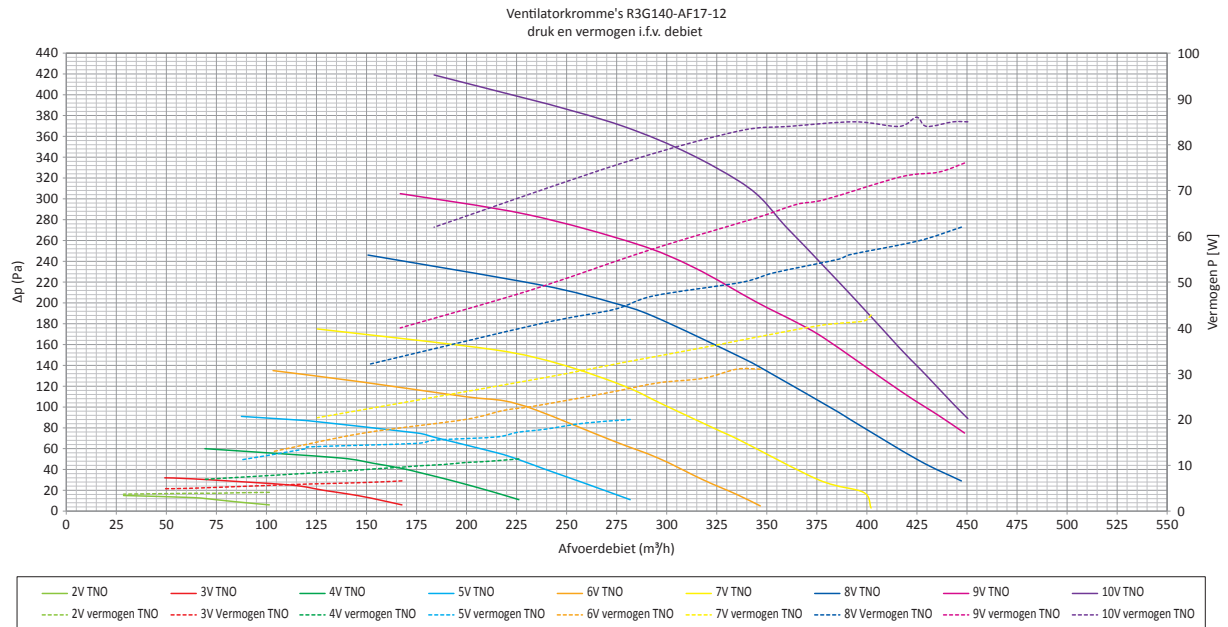

Standaard pakket	
Toestel	Aantal
Ventilator	1 st