



# Topfix® Max

Protección solar horizontal con tecnología  
Fixscreen® para grandes superficies.

# Topfix® Max

Protección solar horizontal que cubre grandes superficies: Su combinación con el sistema de tensión integrado resulta en una excepcional tensión del tejido. Los desgarros o las bolsas en los tejidos son cosa del pasado. Topfix Max evita el sobrecalentamiento en las estancias con grandes ventanales, claraboyas o lucernarios. El oscurecimiento completo es posible gracias a los tejidos opacos tanto en el interior como en el exterior, incluso hasta superficies de 30m<sup>2</sup>.

## Producto.

- Protección solar horizontal, para uso exterior o interior, con una tensión de tejido revolucionaria.
- Gracias a la tecnología patentada Smooth, el Topfix® Max realiza un funcionamiento suave y silencioso, gracias a la tecnología patentada de co-extrusión, resistente al desgaste:
  - Garantiza un tejido tensado, sin arrugas.
  - Tejido resistente al viento en cualquier posición: hasta 120km/h.
- Superficies de hasta 30 m<sup>2</sup>.
- Accionamiento motorizado.
- Perfiles disponibles en anodizado natural o termolacado en cualquier color carta RAL.
- Tejido poliéster Soltis®, disponible en una amplia gama de colores.
- Tejidos: - Soltis® 86: ningún ángulo mínimo de inclinación.
  - Soltis® 92 y B92: ángulo de inclinación mínimo 8 °

## Aplicaciones.


- Para todo tipo de acristalamiento horizontal, vertical o inclinado: como claraboyas, lucernarios, etc..
- Apto para uso interior y exterior.
- Para todo tipo de ventanas: aluminio, madera, PVC.
- Para nueva construcción y proyectos de renovación.
- Para viviendas particulares y edificios públicos: hospitales, residencias, oficinas, escuelas, etc..
- Topfix® Max F (versión independiente): se puede integrar como pérgola en estructuras abiertas de madera, aluminio o acero, con o sin pies de montaje.

## Características técnicas


- Dimensiones máximas:
  - Simple: ancho máximo (W): 5000 mm.  
proyección máxima (P): 6000mm.  
superficie máxima: 30m<sup>2</sup>.
- Cajón de aluminio: A 260 x P 202 mm.
- Ángulo de inclinación de 0° hasta. 90°.
- Montaje tanto arriba-abajo como abajo-arriba.

## Garantía.

- 5 años de garantía de producto.
- 10 años de garantía en el recubrimiento de color.
- De acuerdo con la norma EN 13561, clase viento 3.
- Declaración de rendimiento (DOP) 201409-F006.

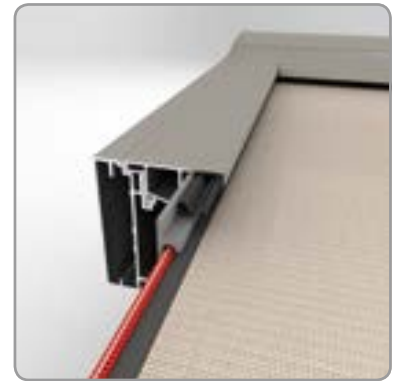

Guía con Fixscreen Technology

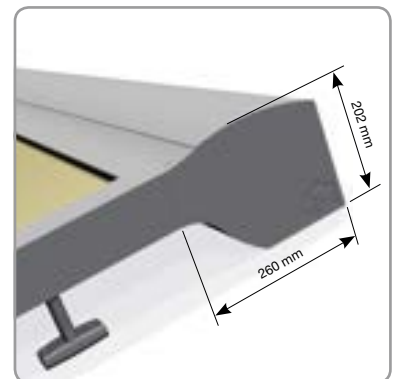

Cajón



## Distribuidor



RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en [www.renson.es](http://www.renson.es)



© L2000537 02/17 Español



Persona de contacto:  
Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • [bart.derudder@renson.net](mailto:bart.derudder@renson.net)

RENSON® BÉLGICA  
Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • Bélgica • 8790 Waregem  
Tel. 0032 (0)56 62 71 11 • Fax 0032 (0)56 60 28 51 • [www.renson.es](http://www.renson.es)



Creating healthy spaces