



Creating healthy spaces



Topfix[®] Max F

Horizontale zonwering voor grote oppervlaktes
integreerbaar in bestaande open constructie

Topfix® Max F

Deze horizontale zonwering wordt door middel van een gepatenteerde oplossing in open constructies geplaatst. Zo wordt ruimte geboden voor tal van nieuwe plaatsingsmogelijkheden die bijdragen aan het RENSON® Healthy Outdoor Concept. Dit concept streeft ernaar om de buitenruimte naar een hoger niveau te tillen rekening houdend met drie types van comfort: fysisch comfort, thermisch comfort en visueel comfort. De Topfix Max F (vrijstaand) kan extreem grote oppervlaktes aan: tot 30 m²! Samen met de geïntegreerde spanningstechniek wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden.

Product

- Horizontale binnen- of buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
- Dankzij de gepatenteerde Smooth Technologie kent de Topfix Max F een vloeiende & geruisloze beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intelligente ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
 - garandeert een strak & rimpelloos doek
 - zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: tot 120 km/h
- Geïntegreerde waterafvoer
- Oppervlaktes tot 30 m² mogelijk vrijstaand
- Elektrische bediening met elektronische en mechanische onderlat beveiliging
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
- Polyesterdoek Soltis in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
- Rensonscreen Waterproof: innovatief lichtdoorlatend en waterdicht doek!
- Doeken: - Soltis 86: zonder minimale hellingshoek
 - Soltis 92 & Rensonscreen Waterproof: vanaf een minimale hellingshoek 6° ⁽¹⁾

Toepassingen

- Combineerbaar in open houten, aluminium of stalen constructies zonder onderliggend dak met of zonder montagevoeten
- Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...

Technische kenmerken

- Max. afmetingen:
 - Enkel: maximale breedte (B): 5000 mm
 - maximale uitval (U): 6000 mm
 - maximaal oppervlakte: 30 m²
- Aluminium behuizing: H260 mm x D202 mm
- Top-bottom of bottom-top montage

Garantie

- 5 jaar productgarantie
- 10 jaar garantie op lakwerk
- Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
- Prestatieverklaring (DOP) 201409-F003


⁽¹⁾ In functie van de afmetingen: breedte (B) x uitval (U) combinatie (zie technische documentatie)




Topfix® Max



Topfix® Max F

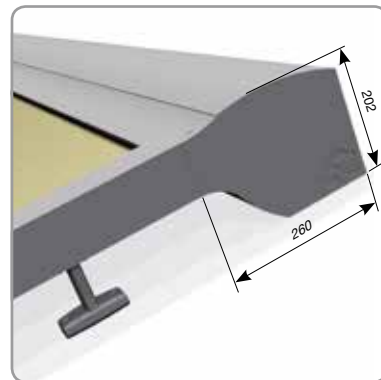

Kast

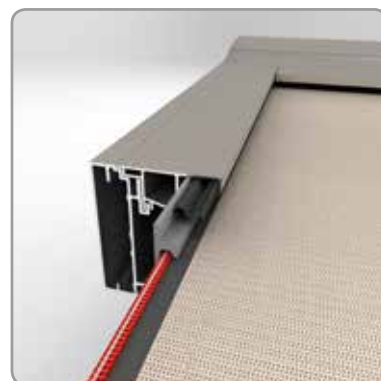

Zijgeleider: Fixscreen® technologie



Geïntegreerde waterafvoer

Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu



Creating healthy spaces