



---

**argenta**<sup>®</sup> invisidoor<sup>®</sup> DL  
Marco de aluminio invisible para puertas interiores

## argenta® invisidoor® DL - Marco de aluminio invisible para puertas interiores

---

Gracias a *argenta® invisidoor® DL*, el marco de aluminio invisible para puertas interiores que se pueden enyesar, es posible llegar a la esencia de vivir en un entorno de estética pura. La puerta está perfectamente alineada con la pared, gracias al *invisidoor® DL*, y de esta forma se puede ser creativo con volúmenes espaciales y con las paredes.

*argenta® invisidoor® DL*, dónde la estética, basada sobre la integración oculta de la puerta en la vivienda, es primordial. Siempre se suministra con la bisagra *argenta® invisible neo*, una bisagra oculta y regulable en 3 dimensiones, con un toque de diseño.

*Patente pendiente BE 3001-110*



**4 tipos** (según EN): izquierda EXTERIOR – derecha EXTERIOR – Izquierda INTERIOR – derecha INTERIOR


Hay 4 tipos de puertas disponibles:

- 'IN' (Interior) - 'OUT' (Exterior)

Tipo INTERIOR para puertas que están en el mismo plano que la pared y con los cuales para abrir la puerta se empuja la puerta 'hacia dentro' de la pared y el tipo EXTERIOR para puertas que están en el mismo plano de la pared y con los cuales para abrir la puerta se tira la puerta desde la pared.

- Izquierda – Derecha

Puertas que giran a la izquierda o a la derecha, según la normativa EN.

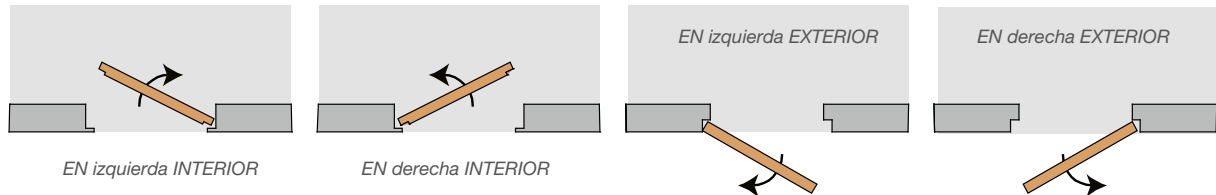

- Tipo de puerta

Tanto puertas 'simples' como puertas 'dobles' entran en las posibilidades, así como puertas de 'suelo a techo' (sin travesaño superior), también simples y dobles.



- *Invisidoor® "Rf"*

Una versión con certificados corta-fuego (según EN 1634-1): EI<sub>1,30</sub>, EI<sub>2,30</sub>, EW30, E30




## Dimensiones

- Medidas estándares de puerta:
  - Altura: 2015, 2115, 2315 mm / 2040, 2140, 2240 mm.
  - Anchura: 628, 630, 680, 728, 730, 780, 828, 830, 880, 928, 930, 980, 1029, 1030, 1130, 1230 mm.
- A medida (bajo petición):
  - Puertas de techo a suelo
  - Puertas dobles
  - Medidas no-estándares:
    - Anchura máxima = 1250 mm (puerta simple) / 2500 mm (puerta doble)
    - Altura máxima = 4000 mm
- Holgura:
  - 2 mm entre la hoja de la puerta (izquierda, derecha y arriba) y el marco
  - 4 mm entre la hoja de la puerta (debajo) y el marco
- Apertura de pared:
  - Anchura = anchura hoja de puerta + 70 mm (para montaje sin escuadras) / min. 74 mm (para montaje con escuadras)
  - Altura = altura hoja de puerta + mínimo 36 mm
- Cerradura:
  - Dimensiones altura de la manilla: 1050 mm (medida desde el suelo)
  - Apertura cuadrada para una manilla 8 mm estándar (adaptador para 7 mm bajo petición)

## Ventajas

- **Estética:** no hay marco visible alrededor de la puerta
  - Estándar provisto de una capa de imprimación sobre la cual se puede pintar. (termolacado en cualquier color RAL disponible bajo petición)
- **Instalación eficaz:** se colocan el marco y la puerta en el mismo momento
  - Montaje de la puerta y el marco se puede realizar en el taller
  - Libre elección de colocación: antes o después de enyesar
  - Las holguras de la bisagra no se pueden ensuciar gracias a las tapas traseras en las mismas
- **Universal:**
  - Para todas las aperturas de puertas estándares y no estándares (en construcción nueva o en renovación)
  - Para grosores de (38 hasta) 40 mm
  - Para puertas cuadradas estándares
  - Para ladrillo y paredes con un grosor mínimo de 70 mm
  - Tanto para muros de ladrillo como de cartón – yeso
- **Poca probabilidad de grietas en el yeso gracias a:**
  - Construcción estable del marco (integración de esquinas)
  - Perfiles estables
  - Fijación sencilla y rígida contra la pared con tornillos o escuadras
  - Perfilado especial para buena adherencia del yeso o PUR
- **Dimensiones:**
  - Amplia elección de medidas estándares
  - El perfil horizontal se puede cortar a medida de forma sencilla

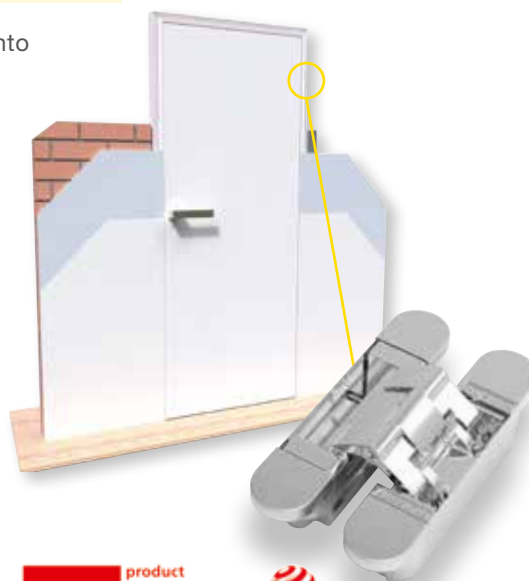

product  
design award  
2014



reddot design award  
winner 2013

- **Accesorios de puerta que se suministran de forma estándar:**
  - Bisagras regulables ocultas: *argenta® invisible neo*
  - Cerradura magnética (opcional: cerradura para baños, cerradura cilíndrica, *magnotica®*, cerradura y manija de puerta invisible *No-Ha®*)
  - Burlete perimetral para cerrado suave de la puerta (se puede poner y quitar de forma sencilla), disponible en blanco, gris o negro

