



reddot design award
winner 2013

argenta[®] invisible neo

Verdeckt liegendes Design-Türband

argenta[®] invisible neo

Verdeckt liegendes Design-Türband


Die Türbänder des Systems *argenta[®] invisible neo* zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hochwertige und ausgeklügelte Verarbeitung aus; es sind keine Schrauben sichtbar.

Diese Türbänder lassen sich mithilfe des integrierten Höhenverstellungssystems einfach, genau und schnell justieren. Dank dieses einzigartigen Systems müssen bei der Höhenverstellung keine Distanzscheiben mehr unter der Tür angebracht werden. Das patentierte integrierte Montagesystem Easy Hook[®] sorgt dafür, dass die Tür von einer einzelnen Person an der Türzarge installiert und eingestellt werden kann. Das Gehäuse des Bands in der Tür kann schon vorher in der Werkstatt zusammengebaut werden.

Dank des einzigartigen und kompakten Designs der Bandarme und der kompakten Maße des Bands beträgt die Aufdoppelung (je nach Typ) 5, 6 oder 7 mm. Auf diese Weise kann mit einer stärkeren Oberfläche auf dem Türblatt gearbeitet werden, was der Tür eine höhere Stabilität verleiht.

Vorteile

- Schlichtes und hochwertiges Design
- Keine sichtbaren Schrauben
- Drei Ausführungen: S-5, M-6, L-7
- Universell: für linke und rechte Türen
- Easy Hook[®]: Installation und 3D-Einstellung durch eine einzelne Person
- Besonders einfache Höhenverstellung: kein Keil erforderlich
- Öffnungswinkel 180 °
- 3-dimensional verstellbar (Höhe, Tiefe, Andruck) ohne Aushängen der Tür

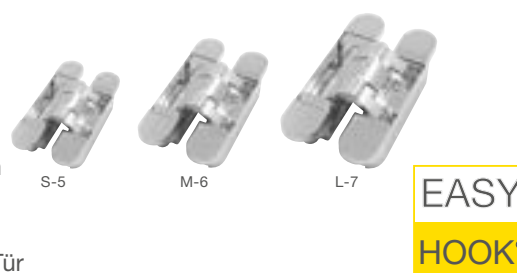

Technische Merkmale


	invisible neo S-5	invisible neo M-6	invisible neo L-7
Material	Zamak		
Oberfläche	Chrom matt, Chrom glänzend, Edelstahl-Look		
Türstärke	min. 32 mm	min. 40 mm	min. 40 mm
Türstärke mit max. Aufdoppelung	35 mm	40 mm	46 mm
Türgewicht (2 St.) ⁽¹⁾	bis 60 kg	bis 80 kg	bis 100 kg
Türgewicht (3 St.) ⁽¹⁾	bis 80 kg	bis 100 kg	bis 150 kg
Einbautiefe	26,5 mm (Zarge) / 30 mm (Tür)	30 mm (Zarge) / 32 mm (Tür)	32 mm (Zarge) / 35 mm (Tür)
Abmessungen (L x B)	120 x 25 mm	140 x 28 mm	170 x 32 mm
Montage und 3D-Verstellung	Easy-Hook [®]		
Höhenverstellung ⁽²⁾	-2,5 / +2,5 mm	-3,0 / +3,0 mm	-3,0 / +3,0 mm
Breitenverstellung ⁽²⁾	-1,0 / +5,0 mm	-3,0 / +4,0 mm	-3,0 / +4,0 mm
Andruck ⁽²⁾ (Tiefenverstellung)	-1,0 / +1,0 mm	-1,5 / +1,5 mm	-1,5 / +1,5 mm
Max. Aufdoppelung	5 mm	6 mm	7 mm
Feuerwiderstand ⁽³⁾	E30, EI ₂ 30, EI ₁ 30, EW30		

⁽¹⁾ Basierend auf einer Referenztür mit den Abmessungen 1000 x 2000 mm

⁽²⁾ Werkseitig eingestellte Neutralstellung: standardmäßig für ein Türspiel von 2 mm

⁽³⁾ Feuerwiderstandsprüfung gemäß Norm EN1634-1:2008 und klassifiziert gemäß EN13501-2:2007 für die Verwendung mit Holztüren und Türzargen aus Holz und für die Verwendung mit Holztüren und Türzargen aus Edelstahl.

Argent Alu behält sich das Recht auf technische Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

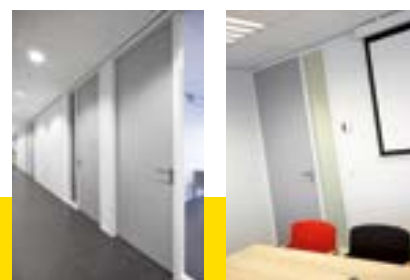

Sehen Sie sich auch die argenta-invisible-Typen small (35/50 kg) und medium (55/80 kg) an.

